


Artikel-Nummer: Product code:	
Beschreibung : Description:	LWL Patchkabel LSH Sx/Dx, SM UPC/APC

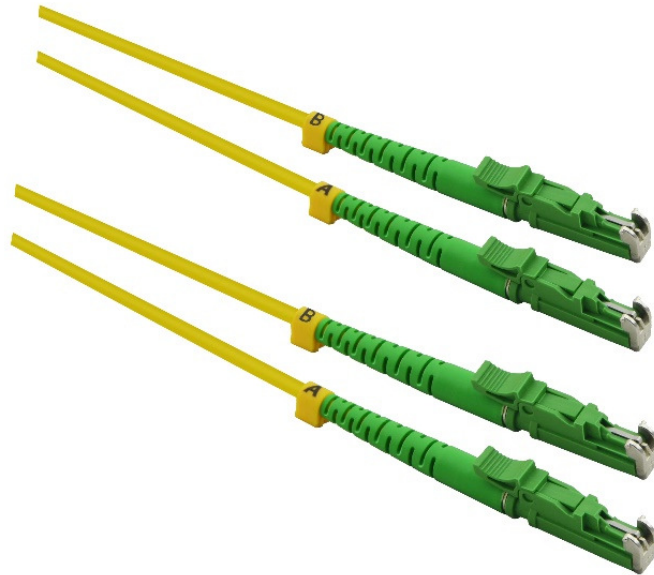

LWL Patchkabel

SKM ProfilLight Patchkabel in Simplex oder Duplex Ausführung in verschiedenen Stärken. Bestückt mit **LSH** Steckverbindern PushPull (auch kombiniert SC, LC, ST, FC Steckverbindern).

Für einen sicheren Transport und eine sichere Lagerung sind die Patchkabel einzeln im Polybeutel verpackt. Jedes Patchkabel wird inkl. Messprotokoll geliefert.

Je nach Anforderung kann zwischen den Güteklassen entsprechend Grade B und C gewählt werden.

Eigenschaften

Stecker:	LSH
Steckergehäuse	mit Rashebel
Steckerspitze	mit Staubschutzkappe
Ferrule	Keramik 2,5 mm
Ausführung	SM – UPC (blau) SM – APC (grün)
Güteklasse	entsprechend Grade B oder Grade C
Schutzart	IP 20

Anwendungsbereich

LAN (Lokale Netzwerke)
FTTx
Industrie
Medizintechnik
Steuerungstechnik
Gebäudeverkabelung

Kabel:	I-V(ZN)H Sx oder Dx
Mantelfarbe (SM)	gelb
Außendurchmesser	2/(1,8) mm, 3/(2,8) mm
Faser	G.652.D / G.657.A
Mantel	FRNC: IEC 60331-1; IEC 50754-2; IEC 61034
Temperaturbereich	-10°C bis + 70°C

Optische Merkmale

	IL 97% :	IL Typ.	RL
entsprechend Grade B:			
SM UPC:	0,25	0,12	≥ 45 dB
SM APC:	0,25	0,12	≥ 60 dB
entsprechend Grade C:			
SM UPC:	0,50	0,25	≥ 45 dB
SM APC:	0,50	0,25	≥ 60 dB