


Artikelnummer : Product code:	
Bezeichnung : Description:	LWL Pigtail LC – Grade B

Beschreibung



SKM ProfilIGHT LC Pigtails sind in 12 Farben sortiert, 2 Meter lang und leicht absetzbar.

Einsatzgebiet ist in Spleißverteilern im LAN und FTTx Bereich.
Die Stecker bestehen aus Kunststoff und haben die Farbe der entsprechenden LWL Faser.

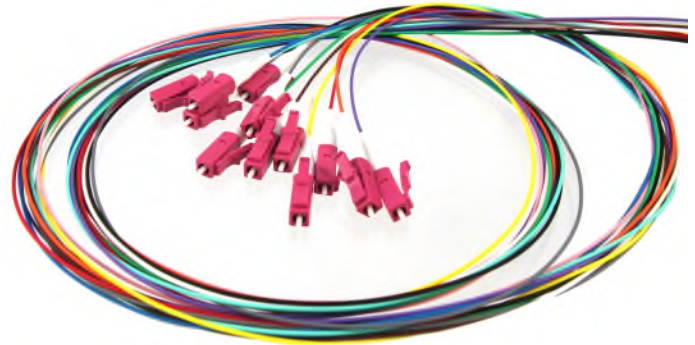

Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Verriegelung	Rastnase
Bauform	ISO61754-4; EN50377-4-4
Ferrule	Keramik 1,25 mm
Farbe Stecker	SM UPC: blau SM APC: grün MM OM2: beige MM OM3: aqua MM OM4: erikaviolett MM OM5: limettengrün
Länge	2,0 Meter, 12 farbig DIN
Faser	LSZH / Easy-Strip
Güteklasse	entsprechend Grade B

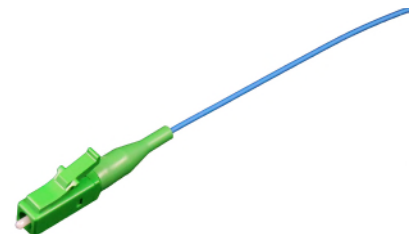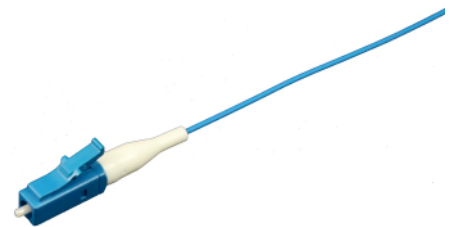

Temperaturbereich

Lagertemperatur	von -40°C bis +70°C
Betriebstemperatur	von -25°C bis +70°C

Güteklasse Grade B	IL max.	RL
Grade B3 (MM PC Stecker)	≤ 0,25 dB	≥ 35 dB
Grade B2 (SM UPC Stecker)	≤ 0,25 dB	≥ 45 dB
Grade B1 (SM APC Stecker)	≤ 0,25 dB	≥ 60 dB