


Artikel-Nummer: Product code:	
Beschreibung : Description:	LWL Pigtails LSH, SM UPC/APC

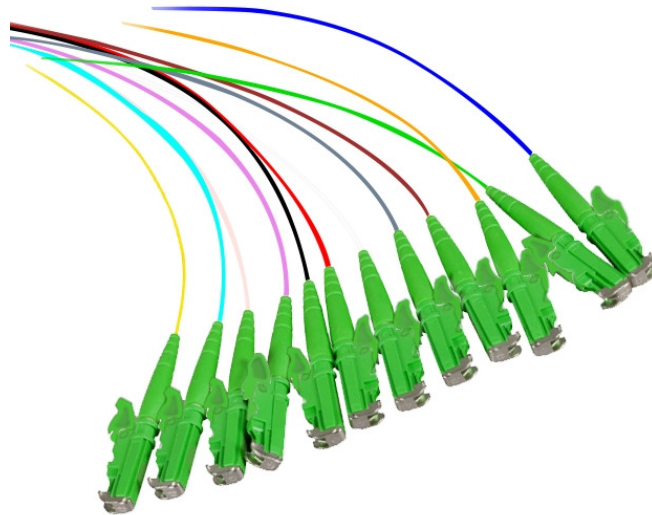

LWL Pigtails LSH Stecker

SKM Profilight Pigtails im 12er Bündel mit 12 Farben. Bestück mit **LSH** Steckverbindern PushPull

Für einen sicheren Transport und eine sichere Lagerung sind die Pigtails als 12er Bündel im Polybeutel verpackt. Jedes Pigtail Bündel wird inkl. Messprotokoll geliefert.

Je nach Anforderung kann zwischen den Güteklassen entsprechend Grade B und C gewählt werden.

Die Pigtails werden in Spleißboxen und anderen Spleißseinheiten Spleißfertig eingelegt.

Eigenschaften

Stecker:	LSH
Steckergehäuse	mit Rashebel
Steckerspitze	mit Staubschutzkappe
Ferrule	Keramik 2,5 mm
Ausführung	SM – UPC (blau) SM – APC (grün)
Güteklasse	entsprechend Grade B oder Grade C
Schutzart	IP 20

Kabel:

Kabel:	I-VH
Mantelfarbe (SM)	In 12 Farben
Außendurchmesser	0,9 mm (900µm)
Faser	G.652.D / G.657.A
Mantel	FRNC: IEC 60331-1; IEC 50754-2; IEC 61034
Temperaturbereich	-10°C bis + 70°C

Anwendungsbereich

LAN (Lokale Netzwerke)
FTTx
Industrie
Medizintechnik
Steuerungstechnik
Gebäudeverkabelung

Optische Merkmale

	IL 97% :	IL Typ.	RL
entsprechend Grade B:			
SM UPC:	0,25	0,12	≥ 45 dB
SM APC:	0,25	0,12	≥ 60 dB
entsprechend Grade C:			
SM UPC:	0,50	0,25	≥ 45 dB
SM APC:	0,50	0,25	≥ 60 dB