


Artikelnummer : Product code:	131736 - LKM2Y0212SA60FSKKE
Bezeichnung : Description:	Microkabel SKM ProfiLIGHT FTTX A-DQ(ZN)2Y 2x12 E9/125 G.657.A1 - 6,0mm

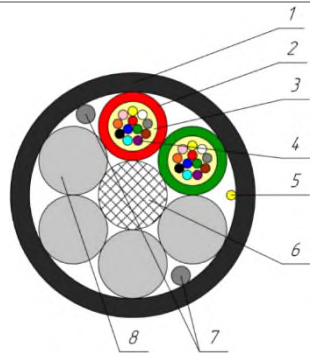

1. Außenmantel
2. Bündelader
3. Gelfüllung
4. Optische Faser
5. Reißfaden
6. Zentrales Zugentlastungselement (ZE)
7. Wasser-Blockierungselement
8. Blindelement (BE)

Beschreibung

SKM ProfiLIGHT FTTX Microkabel sind nach allen aktuellen Normanforderungen hergestellt.
Die Kabel können mit allen marktüblichen Fasertypen gefertigt werden.
Auslieferung der Kabel auf Kabeltrommel.
Längswasserdichtes, metallfreies Bündelader-Außenkabel

Anwendungsgebiete

SKM ProfiLIGHT FTTX Microkabel sind für das Einblasen in Microrohranlagen optimiert.
Zum Anschließen von POP, ODF, MFG, KVZ, Muffe, APL.

Eigenschaften

Außendurchmesser (∅)	6,0 ± 0,2	[mm]
Zugkraft max.	700	[N]
Querdrukfestigkeit	1200	[N/10cm]
Gewicht	32,0	[kg/km]
Biegeradius minimal	20 x ∅	[mm]
Temperaturbereich:		
- Transport u. Lagerung	-40 bis +70	[°C]
- bei Verlegung	-15 bis +70	[°C]
- im Betrieb	-40 bis +70	[°C]

Kabelaufbau

Typ	A-DQ(ZN)2Y
Außenmantel	UV-beständiges PE
Konstruktion	2 x 1,7 [mm] Röhrchen (PBT), 4 x BE, + ZE
Bündelader Füllung	Gel (Thixotrope Masse)
Anzahl Bündelader	2+4 (MLT)
Anzahl Faser/Bündelader	12
Farbcode Bündelader	RT/GN
Farbcode Fasern	RT/GN/BL/GE/WS/GR/BR/VI/TK/SW/OR/RS
Zentralelement (ZE)	Glasfaserverstärkter Kunststoff 2,5 mm
Längswasserdicht	Quellfähiges Gel

Faser

Faser	SM E9/125
Faser Typ	ITU-T G.657.A1

Optische Eigenschaften

Betriebswellenlänge	1310-1550	[nm]
Dämpfungskoeffizient bei Wellenlänge, dB/km		
-	1310	≤ 0,36 [nm]
-	1383	≤ 0,35 [nm]
-	1550	≤ 0,22 [nm]

