


Artikelnummer : Product code:	Auf Anfrage / on request
Bezeichnung : Description:	Kabelverzweiger KVz 04s – 400, MFM3500 inkl. Einbausatz für bis 48x Ø 7 oder 10mm Street cabinet KVz 04s – 400, MFM3500 incl. installation kit for up to 48x Ø 7 oder 10mm

Symbolbilder / symbol photos

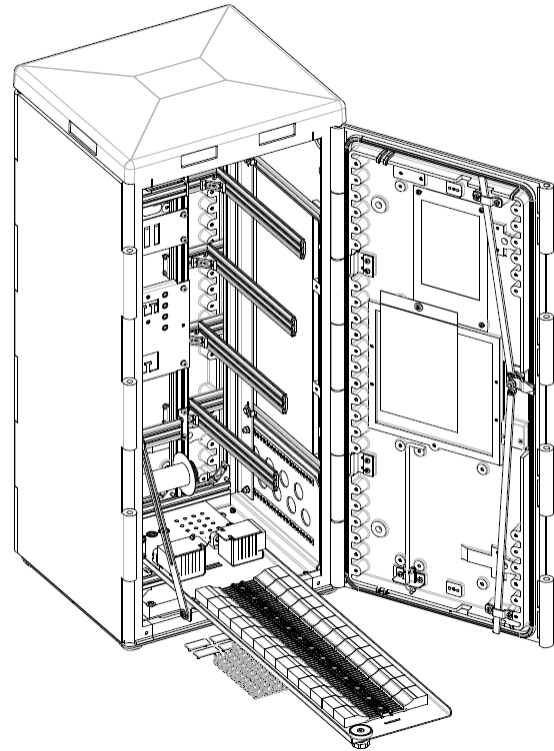

**Beschreibung**

Der Kabelverteiler KVz04s-400 ist durch sein witterungsbeständiges Außengehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat mit einer Tiefe von 400mm und dem effizienten Innendesign für die Außenanwendung als Abzweigpunkt mit mittlerer Faseranzahl besonders gut geeignet.

**Description**

Due to the weather resistant outdoor cabinet, made of glass-fiber reinforced polycarbonate with a depth of 400mm and the efficient interior design the Street Cabinet KVz04s-400 is well-suited for use as a branch point for outdoor use with medium fiber concentration.

**Lieferumfang**

1 Stk.	Gehäuse mit Schwenkhebel Einzelschließanlage (ohne Profilhalbzylinder DIN und Schlüssel)
1 Stk.	Einbausatz bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schwenkbarer Spleißkassettenträger</li> <li>- Kabelabfangung mit Zugentlastung</li> <li>- Clipschienen mit Abschlussplatten für Mikrorohre</li> <li>- Clips Ø 7 und 10mm</li> <li>- Bodenplatte mit Durchführungssystem</li> <li>- Kabelführungssystem</li> </ul>
Optionales Zubehör:	
Max. 13 Stk.	Fasermanagement FM35xx für je 3 bzw. 6 Stk. Spleißkassetten
Max. 78 Stk.	Spleißkassette SK351x bzw. SK350x
1 Stk.	Sockel

**Kit contents**

1 pc	Cabinet with swivel handle single locking mechanism (locks and keys not supplied - standard DIN half profile locks to be used)
1 pc	Installation kit contents: <ul style="list-style-type: none"> <li>- swivelling splice tray mounting plate</li> <li>- cable fixing, strain relief bracket</li> <li>- clip rails incl. end plates for micro ducts</li> <li>- clips for Ø 7 and 10mm</li> <li>- base plate with entry system</li> <li>- cable guidance</li> </ul>
optional accessories:	
Max. 13 pcs	Fiber management FM35xx each for 3 respectively 6 pcs splice tray
Max. 78 pcs	Splice tray SK351x respectively SK350x
1 pc	Plinth

Artikelnummer : Product code:	<b>Auf Anfrage / on request</b>
Bezeichnung : Description:	<b>Kabelverzweiger KVz 04s – 400, MFM3500 inkl. Einbausatz für bis 48x Ø 7 oder 10mm</b> <b>Street cabinet KVz 04s – 400, MFM3500 incl. installation kit for up to 48x Ø 7 oder 10mm</b>

### Eigenschaften

- Kondenswasser, witterungsbeständiges und mechanisch geschütztes Gehäuse auf einem Sockel
- Sockel mit Sollbruchstelle zu Schadensminimierung
- Glasfaserverstärktes Polycarbonat
- Oberflächenprofilierung gegen Plakatierung
- Farbe: RAL 7038 (Antigraffiti-Effekt)
- Tür einflügelig inkl. Türfeststellung mit Schwenkhebelgriff abschließbar – Dreipunktverriegelung mögliche Aufnahme eines Profilhalbzylinders (ohne Schloß und Schlüssel).
- Schutzart IP 54 (DIN 40 050, IEC 529, VDE 0470, EN 60529)
- Geordnete Kabeleinführung bis zu
  - 48 x Mikroröhrchen Ø 7mm / 10mm
  - 6 Kabeldurchführungen (Ø12-24mm; auch Loopdurchführung möglich)
- Mit Dachdichtung

### Characteristics

- Condensed water, weather-resistant and mechanically protected cabinet on a plinth
- Plinth with predetermined breaking point for damage minimization
- Glass-fiber reinforced polycarbonate
- Surface profiling against billposting
- Color: RAL 7038 (anti-graffiti effect)
- Single-leaf door incl. fixation with swivel handle single locking mechanism – three-point locking possible inclusion of a profile half-cylinder (locks and keys not)
- Protection class IP 54 (DIN 40 050, IEC 529, VDE 0470, EN 60529)
- Regulated cable entry for up to
  - 48 x micro tubes Ø 7mm / 10mm
  - 6 cable entry (Ø12-24mm; also loop entry possible)
- Incl. roof sealing

### Technische Daten

Material Gehäuse	Glasfaserverstärktes Polycarbonat (PC-GF)
Temperaturbereich	-30°C bis +40°C
Schutz	Schutzart IK 10 (IEC 62262, DIN EN 50102/A1, EC 60068-2-75) gegen äußere mechanische Beanspruchungen. Schutzart IP 54 (DIN 40 050, IEC 529, VDE 0470, EN 60529) 100% recycelbar, selbstlöschend Schutzklasse II
Fasermanagement	Multifibermanagement 3500; ABS
Material Interieur	Aluminium und Edelstahl
Abmessungen (BxTxH)	Gehäuse: 442 x 400 x 998 mm Sockel: 442 x 374 x 400 (bis Erdgleiche) mm

### Technical specification

Material cabinet	Glass-fiber reinforced polycarbonate (PC-GF)
Temperature range	-30°C bis +40°C
Protection class	Protection class IK 10 (IEC 62262, DIN EN 50102/A1, EC 60068-2-75) against external mechanical stresses. Protection class IP 54 (DIN 40 050, IEC 529, VDE 0470, EN 60529) 100% recyclable, self-extinguishing protection class II
Fiber management	Multifibermanagement 3500; ABS
Material interior	Aluminium and stainless steel
Measurements (WxDxH)	Cabinet: 442 x 400 x 998 mm Plinth: 442 x 374 x 400 (till ground level) mm


### Variationen von Spleißkassettenmodulen der Serie 3500



#### Fasermanagement Serie FM3500:

FM3506	Fasermanagement zur Aufnahme von 3 Spleißkassetten des Typs SK3513 oder SK3519 oder max. 6 Spleißkassetten des Typs SK3501 bis SK3503
--------	---

### Variations of splice tray modules of the series 3500

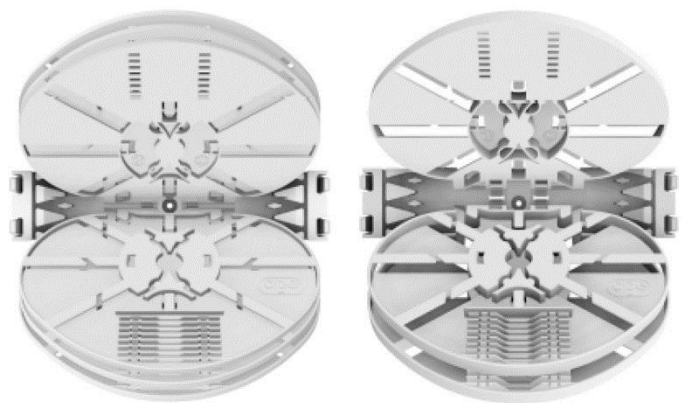

#### Fibermanagement type FM3500:

FM3506	Fiber management for the assembling with max. 3 pieces splice trays of type SK3513 or SK3519 or max. 6 pieces splice trays of type SK3501 to SK3503
--------	---

Artikelnummer : Product code:	Auf Anfrage / on request
Bezeichnung : Description:	Kabelverzweiger KVz 04s – 400, MFM3500 inkl. Einbausatz für bis 48x Ø 7 oder 10mm Street cabinet KVz 04s – 400, MFM3500 incl. installation kit for up to 48x Ø 7 oder 10mm

**Spleißkassetten Serie SK3500:**

SK3501	Crimpspleißschutz oder Microschumpfspleißschutzröhrchen (12 Stück)
SK3519	PLC-Splitterkassette (2 Splitter und 16 Spleiße)
SK3502	Schrumpfspleißschutz (8 Stk.)
SK3503	Schrumpfspleißschutz (12 Stk.)
SK3513	Schrumpfspleißschutz (24 Stk.)

**Splice trays type SK3500:**

SK3501	Crimp or micro-heatshrink splice protector (12 pcs.)
SK3519	PLC-splitter tray (2 splitter and 16 splices)
SK3502	Heatshrink splice protector (8 pcs.)
SK3503	Heatshrink splice protector (12 pcs.)
SK3513	Heatshrink splice protector (24 pcs.)