


Artikel-Nummer : Product code :	134220
Beschreibung : Description :	SpezialKabel München PLS HS 1200 Kat7_A-Kabel S/FTP 2x(4x2xAWG22/1) -4- LS0H-3, duplex, gelb – C_{ca}-s1 d1 a1

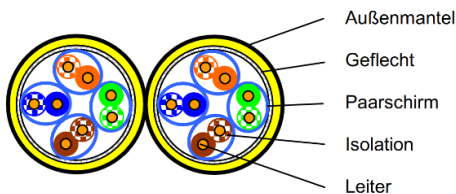

S/FTP Kat.7_A 1200 MHz 2x(4x2xAWG22/1), FRNC C_{ca}-s1 d1 a1

Datenkabel zur Übertragung analoger und digitaler Signale bei Verkabelung im Primär-, Sekundär- und Tertiärbereich.
Geeignet für Anwendungen bis Klasse F_A (1000MHz).

Data cable for transmitting analog and digital signals at cabling in primary, secondary, and tertiary education.
Suitable for applications up to class F_A (1000MHz).

Anwendungsgebiete

IEEE 802.3: Ethernet 10Base-T; Fast Ethernet 100Base-T; Gigabit Ethernet 1000Base-T; 10GBase-T
IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; Cable sharing
IEEE 802.3at: PoE / PoE+ / PoE 4P geeignet (Klasse 1-4)

Applications

IEEE 802.3: Ethernet 10Base-T; Fast Ethernet 100Base-T; Gigabit Ethernet 1000Base-T; 10GBase-T
IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; Cable sharing
IEEE 802.3at: suitable for PoE / PoE+ / PoE 4P (class 1-4)

Normen

EN 50288-4-1; EN 50288-9-1; IEC 61156-5; IEC 61156-7
EN 50173; EN 50174-2; ISO/IEC 11801 2. Ausgabe

Standards

EN 50288-4-1; EN 50288-9-1; IEC 61156-5; IEC 61156-7
EN 50173; EN 50174-2; ISO/IEC 11801 2. issue

Verhalten im Brandfall

EN 60332-1-2; EN 60332-3-24; EN 50399; EN 50575; EN 61034;
EN 50267; IEC 60754-2; IEC 61034; EN 13501-6 Klasse C_{ca}-s1 d1 a1

Flame resistance

EN 60332-1-2; EN 60332-3-24; EN 50399; EN 50575; EN 61034;
EN 50267; IEC 60754-2; IEC 61034; EN 13501-6 class C_{ca}-s1 d1 a1

Aufbau

Leiter	AWG 22/1, blank
Isolation	SFS-PE geschäumt
Aderdurchmesser	1,47 ± 0,05 mm
Farbcode	IEC 708-1
Paarschirmung	Aluverbundfolie
Schirmung	Kupfergeflecht Mehrfachdraht 0,10 vz Optische Bedeckung ≥ 40%
Außenmantel	Halogenfreie Mischung (FRNC)
Mantelfarbe	gelb, RAL 1021
Außendurchmesser	16,0 x 7,9 ± 0,2 mm
Kabelgewicht	146 kg/km

Construction

Conductor	AWG 22/1 bare
Insulation	SFS-PE
Diameter	1,47 ± 0,05 mm
Colour code	IEC 708-1
Shielding Pairs	Plastic laminated aluminium foil
Shielding	Copper Wire 0,10 vz Optical Coverage ≥ 40%
Jacket	Halogen free compound
Colour	yellow, RAL 1021
Diameter	16,0 x 7,9 ± 0,2 mm
Cable weight	146 kg/km

Mechanische Eigenschaften

Temperaturbereich:	
in Betrieb	-20°C bis + 60°C
bei Verlegung	0°C bis + 50°C
Zulässiger Biegeradius	8 x Außendurchmesser bei Installation 4 x Außendurchmesser nach Installation
Max. Zugkraft	240N
Brandlast	0,370 kWh/m

Mechanical data

Temperatur Range:	
fixed	-20°C to + 60°C
during installation	0°C to + 50°C
Bending radius	8 x Diameter during installation 4 x Diameter fixed
Max. tractive force	240N
Fire load	0,370 kWh/m

Artikel-Nummer : Product code :	134220
Beschreibung : Description :	SpezialKabel München PLS HS 1200 Kat7_A-Kabel S/FTP 2x(4x2xAWG22/1) -4- LS0H-3, duplex, gelb – C_{ca}-s1 d1 a1

Elektrische Eigenschaften

Schleifenwiderstand	max. 120 Ohm/km nach VDE 0812
Isolationswiderstand	min. 5 GOhm x km bei +20°C
Betriebskapazität	nom. 45 nF/km
Wellenwiderstand bei 100MHz	100 Ohm ± 5 Ohm
Prüfspannung	700V/AC
NVP (Ausbreitungsgeschwindigkeit)	79 (ca. 0,79 c)
Signallaufzeit	max. 425 ns/100m
Laufzeitunterschied	< 8 ns/100m
Kopplungsdämpfung	> 80 dB, Typ 1B
Kopplungswiderstand	< 10 mOhm/m bei 10 MHz, Grade 1
Trennklasse	D

Electrical data

Loop resistance	max. 120 Ohm/km
Insulation resistance	min. 5 GOhm x km at +20°C
Operating capacity	nom. 45 nF/km
Char. Impedance at 100MHz	100 Ohm ± 5 Ohm
Test voltage	700V/AC
NVP (Velocity of propagation)	79 (app. 0,79 c)
Signal Term	max. 425 ns/100m
Running time difference	< 8 ns/100m
Coupling attenuation	> 80 dB, Type 1B
Transfer impedance	< 10 mOhm/m at 10 MHz, Grade 1
Separating class	D

Chemische Eigenschaften

RoHS 2011/65/EU; IEC 60811-2-1
(IRM 902, 4h bei 70°C)

Chemical properties

RoHS 2011/65/EU; IEC 60811-2-1
(IRM 902, 4h at 70°C)

F	Dämpfung Attenuation	NEXT	ACR	ELFEXT	RL
MHz	dB/100m – nom.	dB – nom.	dB/100 m – nom.	dB@100m – nom.	dB – nom.
1	1,7	110	108	105	25
4	3,2	110	107	103	28
10	5,1	110	105	100	30
16	6,4	110	104	98	30
20	7,1	110	103	95	30
31,25	9,0	110	101	93	30
62,5	13,1	108	95	90	30
100	16,5	105	88	85	30
155	21,6	103	81	82	29
200	23,5	100	76	78	28
300	29,1	99	70	70	27
500	37,0	96	59	63	26
600	41,5	92	50	60	25
900	51,5	88	36	55	23
1000	54,9	85	30	52	22
1200	58,8	85	26	42	21

Die angegebenen Werte sind typische Messwerte.

The values are typical values.