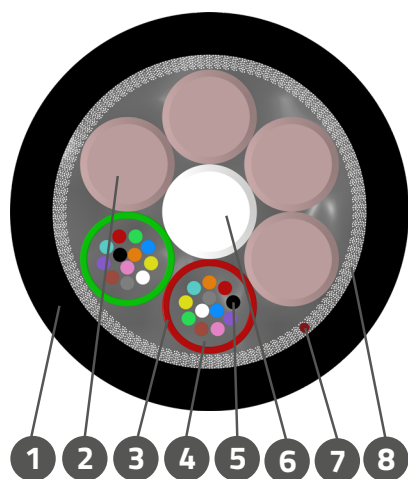


# SKM PROFILIGHT FTTX 24 MICROCABLE

## A-DQ(ZN)2Y 2X12 E9/125 G657.A1

**SKM ProfiLIGHT**

**LEGENDE**

- 1 Außenmantel
- 2 Blindelement
- 3 Bündelader
- 4 Gelfüllung
- 5 Optische Faser
- 6 Zentralelement
- 7 Reißfaden
- 8 Bewehrung /  
Zugentlastungselement

**BESCHREIBUNG**

SKM ProfiLIGHT FTTX Microkabel sind nach allen aktuellen Normanforderungen hergestellt. Die Kabel können mit allen marktüblichen Fasertypen gefertigt werden. Auslieferung der Kabel auf Kabeltrommel. Längswasserdichtes, metallfreies Bündelader-Außenkabel.

**ANWENDUNGSGEBIETE**

SKM ProfiLIGHT FTTX Microkabel sind für das Einblasen in Microrohranlagen optimiert. Zum Anschließen von POP, ODF, MFG, KVZ, Muffe, APL.


**EIGENSCHAFTEN**

- Außendurchmesser (Ø) 5,8 ± 0,3 [mm]
- Zugkraft max. 600 [N]
- Querdruckfestigkeit 1000 [N/10cm]
- Gewicht 25 [kg/km]
- Biegeradius minimal 20 x Ø [mm]

**Temperaturbereich:**

- Transport u. Lagerung -20 bis +70 [°C]
- bei Verlegung -5 bis +50 [°C]
- Im Betrieb -20 bis +60 [°C]

**KABELAUFBAU**

- Typ A-DQ(ZN)2Y
- Außenmantel HDPE (Polyethylen)
- Außenmantelfarbe Schwarz
- Konstruktion 6 (2+4) x 12 / MLT+ZE
- Bündelader Füllung Gel (Thixotrope Masse)
- Anzahl Bündelader 2
- Anzahl Faser/Bündelader 12
- Farbcode Bündelader RT/GN/NE/NE/NE/NE
- Farbcode Fasern RT/GN/BL/GE/WS/GR/BR/VI/TK/SW/OR/RS
- Zentralelement Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Längswasserdicht Quellfähiges Gel

## FASER

---

- Faser SM E9/125
- Faser Typ ITU-T G.657.A1 250 µm

ARTIKELNUMMER	NUMMER 2
134915	LKM2Y0212SA58FSKHCD

